


Доступный аудио-коммуникатор для вашего дома

Абонентский аудио-коммуникатор C312S обеспечивает качественную аудиосвязь с вызывной панелью или другим SIP-устройством по протоколу SIP 2.0. Выделенные кнопки для управления домофоном и номеронабиратель расширяют функционал устройства.

Основная информация

- Лаконичный и стильный внешний вид;
- Установка на магнитный кронштейн;
- Кнопка дверного звонка;
- Питание от PoE или внешнего источника питания;
- Монтаж поверх стандартного подрозетника

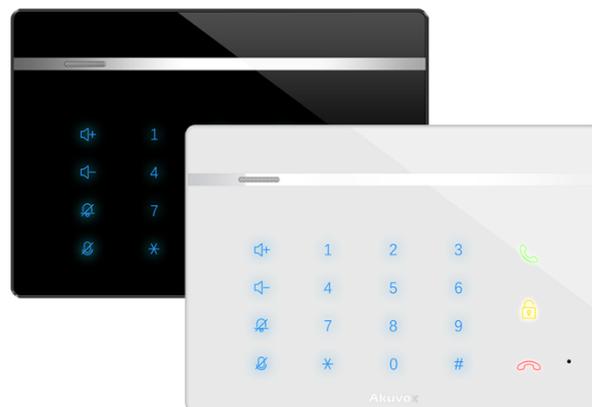

Свойства

- Поддержка 1 SIP-аккаунта
- Анализ сетевого трафика
- Прямой IP-вызов
- План набора
- Открытие двери
- Режим «Не беспокоить»
- Беззвучный режим
- Поддержка нескольких языков

Аудио

- Широкополосный аудио кодек: G.722
- Узкополосные кодеки: PCMA, PCMU, G.729
- VAD, CNG, Эхоподавление
- Полнодуплексная громкая аудиосвязь

Память

- RAM: 64MB
- Flash: 16MB

Интерфейс

- Ethernet: 1x10/100 Мбит/с, RJ45
- Питание: 12В / 1А, PoE 802.3af
- Входов тревожных датчиков: 8
- Выходы реле: 1 выход (NO/COM/NC)
- Вход для звонка : 1 вход

Особенности сети

- Статические IP/DHCP для настройки IP
- 3 DTMF: In-Band, RFC2833, SIP INFO
- HTTP/HTTPS управление через веб-сервер
- TFTP/FTP/HTTP/HTTPS протоколы автом. иниц.

Эксплуатация

- Температура: от 0° до 45°C
- Влажность: от 10% до 90% (без конденсации)

Габариты

- Размер (Ш x Д x Г): 165 x 115 x 33 мм