


4-мегапиксельная вариофокальная сетевая камера с ИК-подсветкой

IPC2324LB-ADZK-H



Размеры

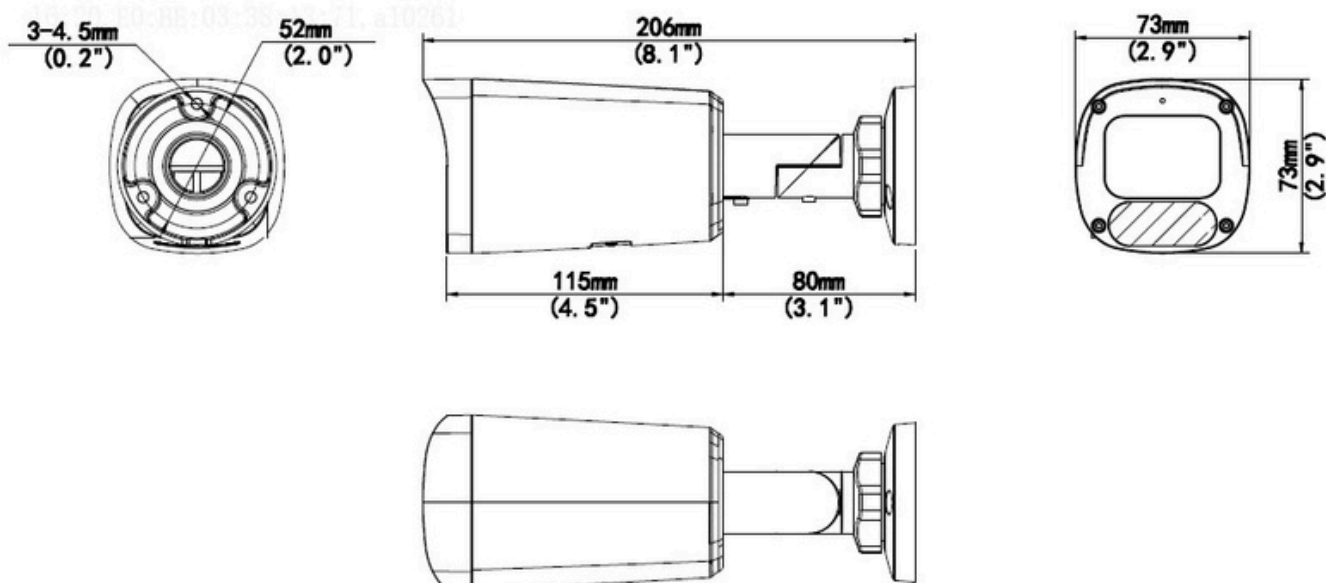

Характеристики

Камера			
Сенсор	1/2.9", 4.0 мегапикселя, с прогрессивной системой сканирования, КМОП сенсор		
Мин. освещение	0,006люкс@F1.5 (Цвет, 30 IRE), 0,0006люкс@F1.5 (Ч/Б, 30 IRE), 0 люкс (подсветка включена);		
Затвор	Авто/ручной 1/3 с–1/100 000 с		
Диапазон положений	Панорамирование: 0° ~ 360°	Наклон: 0° ~ 90°	Вращение: 0° ~ 360°
WDR	120dB		
Отношение сигнал/шум	>56 dB		
Медленный затвор	Поддерживается		
ПЗУ	128 Мб		
ОЗУ	128 Мб		
Объектив			
Объектив	2,7–13,5 мм вариофокальный моторизованный объектив с автоматическим фокусированием		
Управление диафрагмой	Фиксированная		
Поле зрения (Г)	104°~29°		
Поле зрения (В)	54°~16.0°		
Поле зрения (Г)	125°~34°		
Расстояние фокусировки	0.8 м		
DORI			
DORI дистанция	Расстояние в метрах: Обнаружение - 210.0 м, наблюдение - 84.0 м, распознавание - 42.0 м, идентификация - 21.0 м;		
ИК подсветка			
Дальность ИК подсветки	до 60m		
Длина волны	850nm		
Управление подсветкой	Авто/ручной		
Количество диодов	4 (ИК-светодиод)		
Видео			
Сжатие видео	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG, умный кодек Смарт H.265+; Смарт H.264+		
Профиль H.264	Базовый профиль, Основной профиль, Высокий профиль		
Частота кадров	Основной поток: 2688 × 1520@ (1–20 кадров в секунду)/2560 × 1440@ (1–25/30 кадров в секунду), Дополнительный поток: 704 × 576@(1–25 кадров в секунду)/704 × 480@(1–30 кадров в секунду);		
Битрейт видео	H.264: 32–6144 кбит/с., H.265: 12 кбит/с–6144 кбит/с		
U-code	Поддерживается		
OSD	До 4 OSD		
Маска приватности	До 4 областей		
Область интереса ROI	До 8 областей		
Возможность потоковой передачи	2 потока		
Управление битрейтом	CBR, VBR		
Изображение			
Баланс белого	Авто; естественный; улица; открытый; вручную; региональный		
Подавление шума	3D NR		
Умная подсветка	Поддерживается		
Поворот изображения	Нормальный/вертикальный/горизонтальный/180°/90°по часовой/90° против часовой		
Режим день/ночь	Механический фильтр		
NLC	Поддерживается		

ВЛС	Поддерживается
Антитуман	Цифровой антитуман
События	
Тревожное событие	Нет SD-карты, SD-карта заполнена, ошибка SD-карты, отключение сети; IP-конфликт, незаконный доступ, обнаружение движения, фальсификация видео, растяжка, вторжение, обнаружение звука, обнаружение напряжения, обнаружение расфокусировки, СМД, исключение безопасности
Интеллектуальные функц.	Вторжение, пересечение (поддерживают классификацию и точное обнаружение автомобиля и человека), Smart NVR, для интеллектуального поиска, извлечения событий и объединения их с видео
Аудио	
Сжатие аудио	G.711a; G.711Мю; G.726; ПКМ
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Двусторонняя аудиосвязь	N/A
Шумоподавление	Поддерживается
Частота дискретизации	8KHZ
Хранилище	
Физическое хранение	FTP; SFTP; Карта Micro SD (поддержка макс. 256 ГБ)
Сетевое хранение	ANR, NAS(NFS)
Сеть	
Протоколы	IPv4, IPv6, HTTP, ПТС, UDP, ARP, RTP, RTPS, RTSP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Мультикаст, ICMP, IGMP, P2P
Совместимость	ONVIF (профиль S/профиль T), компьютерная графика;
Пользователь/хост	6 (Общая пропускная способность 36 Мб)
Безопасность	Шифрование видео; Шифрование конфигурации; Дайджест; ВССЭ; Блокировка аккаунта; журналы безопасности; IP/MAC-фильтрация; Генерация и импорт сертификата X.509; системный журнал; HTTPS; 802.1x; доверенная загрузка; доверенное исполнение; Надежное обновление;
Клиент	EZStation EZView EZLive
Браузер	IE 10, Chrome 45, Firefox 52, Edge 79
SDK и API	Поддерживается
Интерфейс	
Аудио ВХ/ВЫХ	N/A
Тревога ВХ/ВЫХ	N/A
RS485	N/A
Встроенный микрофон	Поддерживается
Встроенный динамик	N/A
Wi-Fi	N/A
Сеть	1 * RJ45 10M/100M Base-T Ethernet
Видео ВЫХ	N/A
Сертификации	
Сертификаты	CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC, Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EC, FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел В, UL/CUL: UL62368-1 и CAN/CSA C22.2 № 62368-1-14

Источник питания	12 В постоянного тока/PoE (802.3af) Базовая: 2,4 Вт (12 В постоянного тока); 3,1 Вт (PoE), Макс. (H.265+intelligence вкл. +WDR +IR вкл.): 8,7 Вт (12 В постоянного тока); 10,1 Вт (PoE);
Интерфейс подкл. питания	Ø 5.5mm коаксиальный кабель
Размер	206 × 73 × 73mm (8.1" × 2.9" × 2.9")
Вес	0.51kg
Материал	Графен + Металл
Рабочая температура	-45°C ~ 60°C , Влажность: ≤95% RH
Температура хранения	-45°C ~ 60°C , Влажность: ≤95% RH
Защита от молнии	6KV
Кнопка сброса	Поддерживается
Степень защиты	IP67, IK10

Аксессуары

TR-JB05-B-IN

Распределительная
коробка



TR-UP06-C-IN

Крепление на столб




TR-A01-IN

Водонепроницаемое крепление



TR-JB05-B-IN+ TR-UP06-C-IN

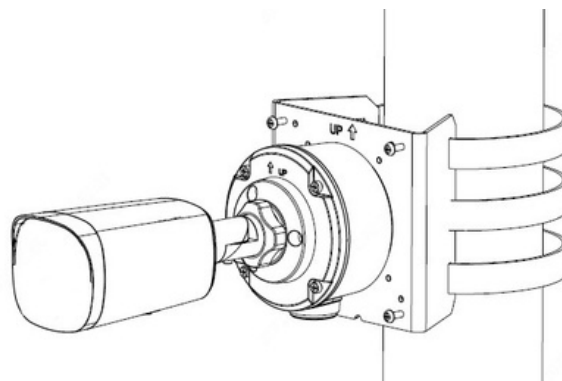

Чжэцзян Юнивью Технолоджис Компани,

Здание №369, улица Сетун Роуд, подрайон Сисин, район Биньцзян, город Ханчжоу, провинция Чжэцзян, Китай (310051)

Email: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2022 Чжэцзян Юнивью Технолоджис Компани, Все права защищены.

***Технические характеристики и доступность продукции могут быть изменены без предварительного уведомления.**