

ТУРНИКЕТ-КАЛИТКА

GATE-STE

Механическая калитка Gate-STE с электромагнитным замком — эффективное решение для контроля прохода в одностороннем направлении. Телескопическая створка может иметь ширину до 1000 мм, что делает ее идеальной для установок, где размер прохода изначально не указан.

Калитка оснащена электромагнитным замком, который блокирует калитку в закрытом положении. Чтобы пройти в разрешенном направлении, необходимо толкнуть калитку. После завершения прохода створка автоматически возвращается с помощью пружины в исходное положение.

При отключении питания створка калитки разблокируется для свободного прохода (fail-safe) и это дает возможность использовать ее также для аварийного выхода.



УНИКАЛЬНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТВОРКА ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ
КАЛИТКУ В ПРОХОДАХ РАЗЛИЧНОЙ ШИРИНЫ

 700-1050 мм
ШИРИНА ПРОХОДА

 IP 41-54*
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ


ПРОЕЗД ДЛЯ КОЛЯСОК


СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

Преимущества:

- Простая и быстрая установка
- Легкость в управлении и использовании
- Корпус калитки изготовлен из нержавеющей стали
- Два типа открытия: по часовой или против часовой стрелки
- Пружинный доводчик
- Пульт управления входит в комплект
- Интеграция с любой системой доступа
- Регулируемая створка калитки позволяет устанавливать турникет в проходах различной ширины
- Возможность провоза габаритных грузов и проезда инвалидов на колясках
- Отлично сочетается с другими турникетами TiSO
- Подходит для установок в местах с высокой интенсивностью движения
- Может быть смонтирована на мобильной платформе (TiSO Frame-M)

* опционно




www.tiso.global
+380 (44) 291-21-11
e-mail: sales@tiso.global



Технические характеристики:

Ширина прохода, мм	700-1050
Ширина калитки, мм	865-1215
Диаметр стойки калитки, мм	225
Высота калитки, мм	1000
Механизм	механический с электромагнитным замком

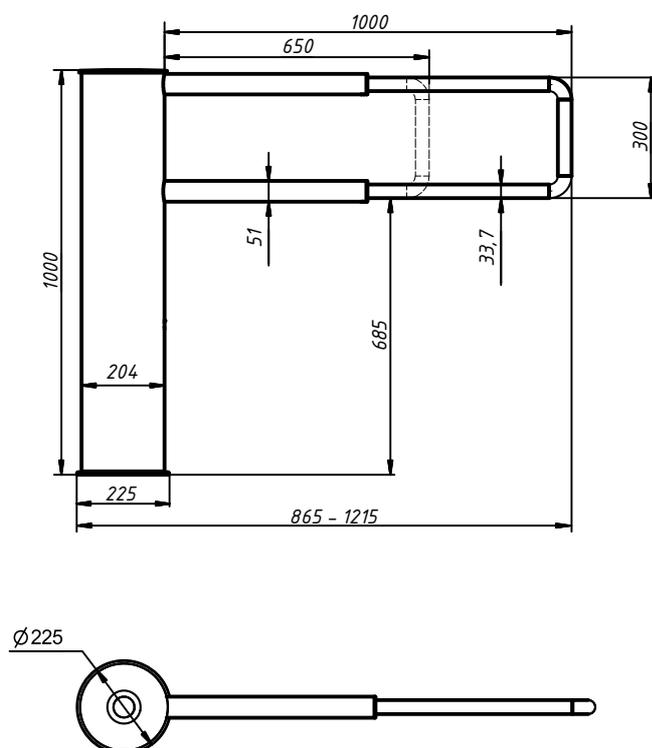

Электрические характеристики:

- Напряжение питания:
 - первичное - (100-240)В, 50/60 Гц;
 - вторичное - 12 В.
- Потребляемая мощность: 60 Вт
- Степень защиты: IP 41

Исполнение корпуса калитки

Стандартное	Шлифованная нержавеющая сталь AISI 304
Доступные варианты:	-Шлифованная нержавеющая сталь AISI 316 -Полированная нержавеющая сталь AISI 304 -Полированная нержавеющая сталь AISI 316 -Окраска в любой цвет по шкале RAL

Область установки:

- Торговые зоны
- Государственные учреждения
- Промышленные предприятия
- Финансовые учреждения
- Помещение аэропортов
- Бизнес центры
- Отели
- Спорткомплексы
- Зоны отдыха
- Учебные заведения
- и другие

