

ТУРНИКЕТ-КАЛИТКА GATE-TTS

Gate-TTS - это сервоприводная калитка с металлической створкой U-образной формы. Главное отличие данной калитки это телескопическая створка, ширина которой может быть увеличена согласно проекту.



УНИКАЛЬНАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СТВОРКА ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ
КАЛИТКУ В ПРОХОДАХ РАЗЛИЧНОЙ ШИРИНЫ

700-1050_{мм}
ШИРИНА ПРОХОДА

IP 41-54^{*}
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ


ПРОЕЗД ДЛЯ КОЛЯСОК


СЕРВОПРИВОД


ПРОХОД В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ

Преимущества

- возможность провоза габаритных грузов и проезда инвалидов на колясках
- отлично сочетается с другими турникетами TiSO
- интеграция с любой системой доступа
- низкое энергопотребление
- плавная бесшумная работа турникета
- исполнение корпуса может быть адаптировано как для внутренней, так и для внешней установки
- подходит для установок в местах с высокой интенсивностью движения
- может быть смонтирована на мобильной платформе (TiSO Frame-M)

Стандарт

- проводной пульт управления

Опции

- функция подогрева для внешней установки
- автоматическое открытие при отключении питания
- ширина прохода может меняться по запросу клиента
- интеграция с любой системой доступа по запросу (напр. счетчик проходов, RFID/Proximity/BioMetric/QR считыватели, приемник монет или жетонов, сканер штрих-кодов и др.)
- беспроводной пульт управления
- OEM/нанесение логотипа заказчика

* опционно



www.tiso.global
+380 (44) 291-21-11
e-mail: sales@tiso.global



Технические характеристики:

Ширина прохода, мм	700-1050
Диаметр стойки калитки, мм	225
Высота калитки, мм	1000
Механизм	сервоприводной (моторизированный)

Управляется с помощью:



системы контроля доступа;





пульт управления

При отключении питания проход разблокирован в двух направлениях

Электрические характеристики:

- Напряжение питания:
 - первичное - (100-240)В, 50/60 Гц;
 - вторичное - 12 В.
- Потребляемая мощность: 55 Вт

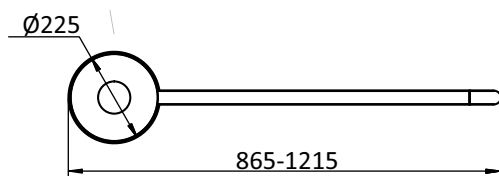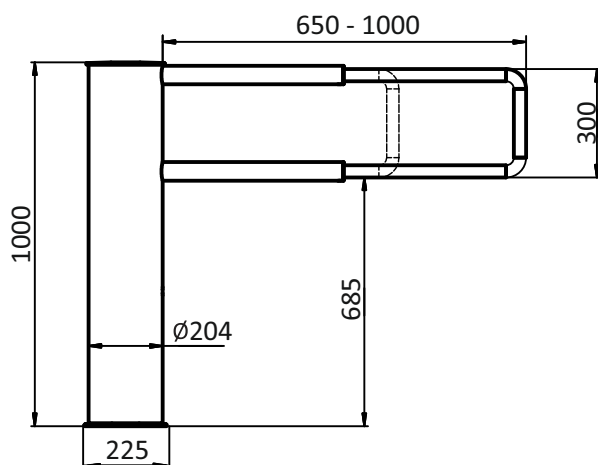

Исполнение корпуса калитки

Стандартное	Шлифованная нержавеющая сталь AISI 304
Доступные варианты:	<ul style="list-style-type: none"> -Шлифованная нержавеющая сталь AISI 316 -Полированная нержавеющая сталь AISI 304 -Полированная нержавеющая сталь AISI 316 -Окраска в любой цвет по шкале RAL

Область установки:

- Бизнес (офисные) центры
- Государственные учреждения
- Промышленные предприятия
- Финансовые учреждения
- Помещение аэропортов
- Отели
- Спорткомплексы
- Зоны отдыха
- Учебные заведения
- и другие

